



## iQ700, Induktionskochfeld, 90 cm, Schwarz EX977NXV6E

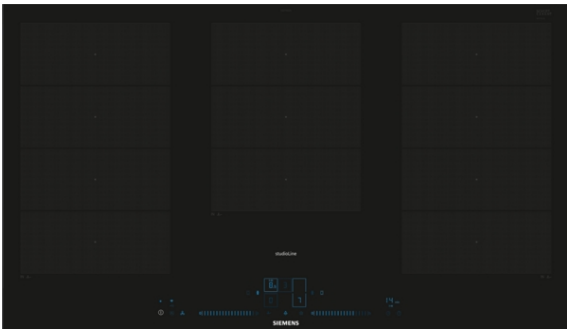

Das moderne variInduktions-Kochfeld - für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ variInduktion: das Kochfeld passt sich automatisch dem Kochgeschirr an.
- ✓ Blauer Dual lightSlider: elegante Touch- und Slide-Bedienung.
- ✓ Home Connect: Alle Informationen über dein Kochfeld via Smartphone oder Tablet - auch von unterwegs.
- ✓ Bratsensor Plus: übernimmt die zuverlässige Temperaturregelung.
- ✓ powerMove Plus: in drei Zonen kochen, köcheln und warmhalten

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 51 x 880-880 x 490-500 mm  
 Gerätebreite : 912 mm  
 Abmessungen des Gerätes : 51 x 912 x 520 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 130 x 1070 x 610 mm  
 Nettogewicht : 20,8 kg  
 Bruttogewicht : 22,7 kg  
 Restwärmearzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Schwarz  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Länge Anschlusskabel : 110 cm  
 EAN-Nummer : 4242003921517  
 Elektroanschlusswert : 11100 W  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50; 60 Hz

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

HZ9SE060 : 6 teiliges Topfset , HZ9SE040 : 4 teiliges Topfset ,  
 HZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne , HZ9ES100 :  
 Espressokocher 4 Tassen , HZ394301 : Verbindungsleiste ,  
 HZ390522 : Grillplatte , HZ390512 : Teppan Yaki (groß) , HZ390230 :  
 Systempfanne Ø 21cm , HZ390220 : Systempfanne Ø 19cm ,  
 HZ390210 : Systempfanne Ø 15cm , HZ390090 : Wok-Set 3-teilig ,  
 HZ390011 : Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel



## iQ700, Induktionskochfeld, 90 cm, Schwarz EX977NXV6E

### Ausstattung

- 90 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen.

#### Flexibilität der Kochzonen

- 3 variolInduktions-Kochzonen: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten: 240 mm, 300 mm, 2.6 kW (max. Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### Benutzerfreundlichkeit

- Dual LightSlider-Bedienung: Steuern Sie die Leistung direkt über die beiden beleuchteten Touchleisten (im ausgeschalteten Zustand unsichtbar).
- 17 Leistungs-Stufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Warmhaltefunktion: Halten Sie das aufgesetzte Geschirr bei voreingestellter niedriger Leistung warm.
- Timer
- :Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- countDown-Funktion
- : Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Laufzeitanzeige
- zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln).

#### Zeitersparnis und Effizienz

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- : Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- powerBoost-Funktion für Pfannen: Erhitzen Sie die Pfannen schneller als auf höchster normaler Leistungsstufe und schützen Sie gleichzeitig die Pfannenbeschichtung.
- Die Kochzonen werden automatisch zusammengeschaltet oder getrennt auf Basis der Größe und Form des platzierten Kochgeschirrs.
- powerMove Plus: erhöht oder verringert die Leistung einfach durch ziehen des Topfes nach vorne oder hinten.
- varioMotion: Wenn Sie einen Topf auf eine andere Kochzone stellen, übertragen Sie alle vorherigen Einstellungen durch einmaliges Bestätigen in die neue Zone.
- quickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

#### Kochunterstützung

- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen: verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.

- Kochassistent: Finden Sie einfach die richtige Temperatureinstellung für ein bestimmtes Gericht über die Home Connect-App.

#### Konnektivität

- HomeConnect-fähig über WLAN: Überprüfen Sie, ob das Kochfeld auch dann ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht zu Hause sind, und suchen Sie in der Home Connect-App nach Rezepten oder zusätzlichen Funktionen.
- cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.

#### Design

- Facetten-Design, blackSteel
- exklusive Kochzonenbedruckung: minimalistisches Design dank dunkler Farbe der Kochzonenbedruckung.

#### Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).
- Energieverbrauchsanzeige: zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

#### Installation

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 912 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm : 51 x 880 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 11100 W
- powerManagement Funktion: Begrenzen Sie bei Bedarf die maximale Leistung (Abhängig vom Sicherungsschutz der Elektroinstallation).
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

## iQ700, Induktionskochfeld, 90 cm, Schwarz EX977NXV6E

### Maßzeichnungen

