

## iQ700, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI86FHDD0



Premium Kühl-Gefrierschrank mit hyperFresh premium 0°C mit separatem LED Licht für bis zu 3x länger frische Lebensmittel und noFrost.

- ✓ Finden Sie ganz einfach für jedes Lebensmittel den optimalen Platz - Storage Guide.
- ✓ hyperFresh Premium 0 °C – optimale Lagerung für frische Lebensmittel.
- ✓ noFrost – nie wieder abtauen.
- ✓ Home Connect – Steuern Sie Ihren intelligenten Kühlschrank von überall aus.
- ✓ Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 201 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 67 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 156 l  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 37 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C  
 Bauform: Eingebaut  
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich  
 Höhe: 1772 mm  
 Gerätebreite: 558 mm  
 Gerätetiefe: 545 mm  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: 74,6 kg  
 Anschlusswert: 90 W  
 Absicherung: 10 A  
 Türanschlag: rechts wechselbar  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50 Hz  
 Approbationszertifikate: CE  
 Länge Anschlusskabel: 230 cm  
 Lagerung bei Stromausfall (h): 8 h  
 Anzahl Verdichter: 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2  
 Innenlüfter: Nein  
 Scharniere wechselbar: Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2  
 Flaschenregale: Ja  
 Frostfree System: Gefriergeräte  
 Art der Installation: Vollintegrierbar  
 Scharnierart: Flachscharnier

### Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

### Zusätzlich erhältlich Zubehör

KSGGZM00



**iQ700, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug  
KI86FHDD0**

#### Ausstattung

- KI86FHDD0
- noFrost, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
- Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung
- easy Installation

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 223 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 156 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 67 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 7 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 201 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Lagerzeit bei Störung : 8 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

#### Design

- EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm

#### Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon eine varioShelf
- verchromter Flaschenrost
- 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

#### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh premium 0°C Box - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch, 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchterege- lung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch

#### Gefrierteil

- varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox

#### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen




- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
- blackSteel

**iQ700, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug  
KI86FHDD0**


Maßzeichnungen

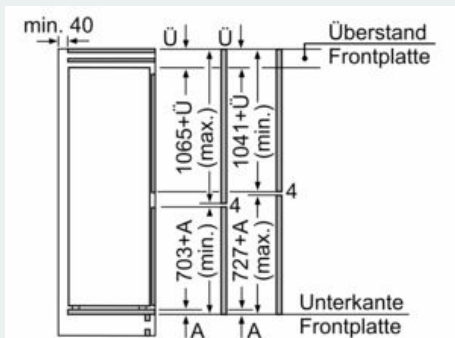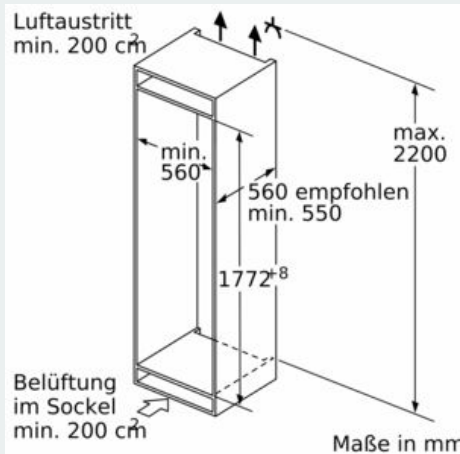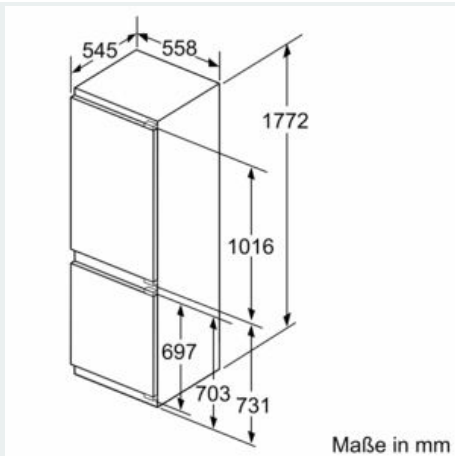

Die angegebenen Möbeltürraße gelten für eine Türfuge von 4 mm.


Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**  
Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.


Δ Gewicht

A: Gerätelhöhe inklusiv Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19



A: Air inlet ≥ 200 cm<sup>2</sup>, Ventilation options  
B: Air outlet ≥ 200 cm<sup>2</sup>, Ventilation options

